


MANUAL DE INSTALACIÓN

MXE 20806 - MXE 20807


GIRAR EL SENTIDO DE LA MANIJA

Si es necesario, gire la manija para que coincida con la forma de apertura de la puerta. Para esto retire el tornillo de ajuste, luego gire la manija a la posición deseada y finalmente vuelva a poner el tornillo en el orificio contrario.

Puerta Derecha

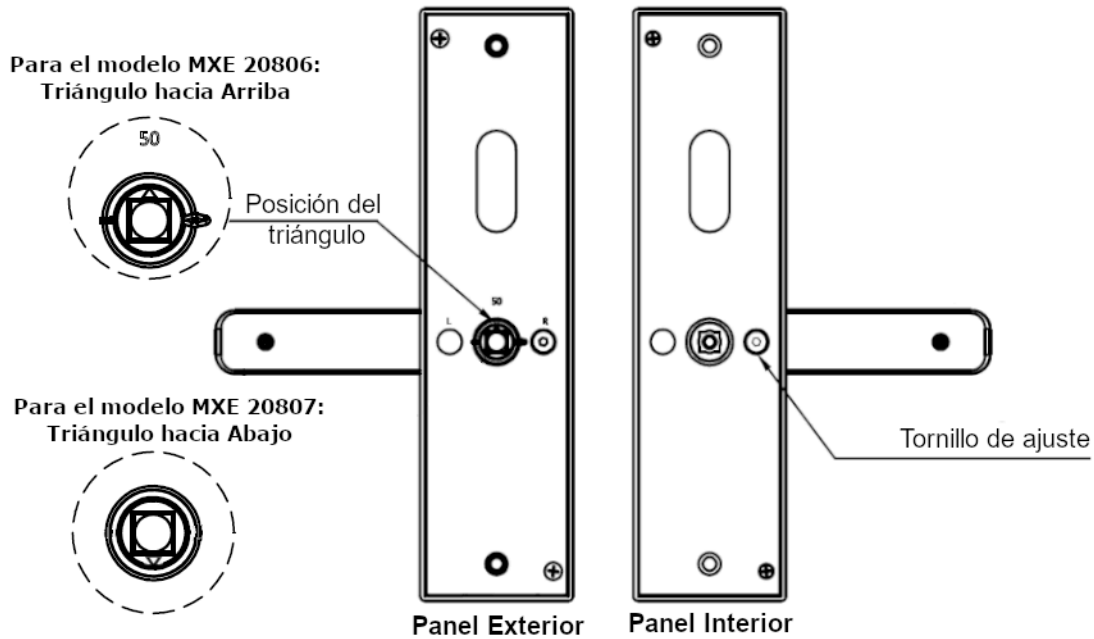

Puerta Izquierda

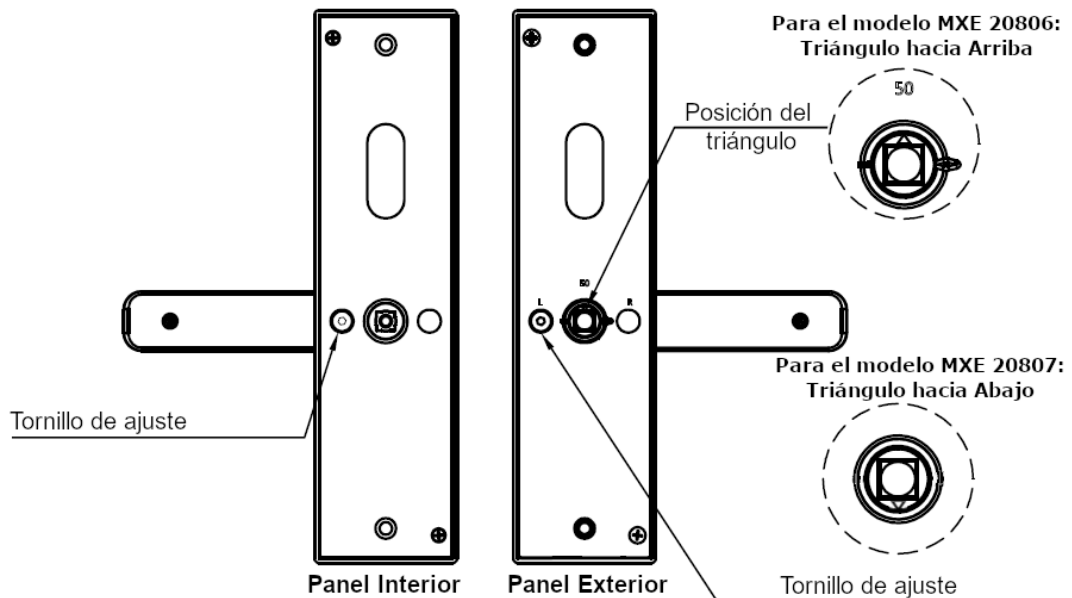

El orificio para poner el cuadrante tiene un triángulo guía. Este triángulo debe quedar siempre orientado según el modelo de cerradura:


Para el modelo MXE 20806: Apuntando hacia arriba

Para el modelo MXE 20807: Apuntando hacia abajo


GIRAR EL SENTIDO DEL PESTILLO

Si necesita girar el pestillo para que coincida con la puerta siga las siguientes instrucciones:

1. Sostenga el mecanismo de forma invertida, es decir con el pestillo deslizante hacia abajo:




Posición Normal




Posición Invertida

2. Presione el pestillo hasta el fondo, gírelo 180 grados y luego suéltelo




INSTALACIÓN DEL MECANISMO

El pestillo deslizante debe quedar hacia arriba y el pestillo cuadrado o bulones deben ir hacia abajo.

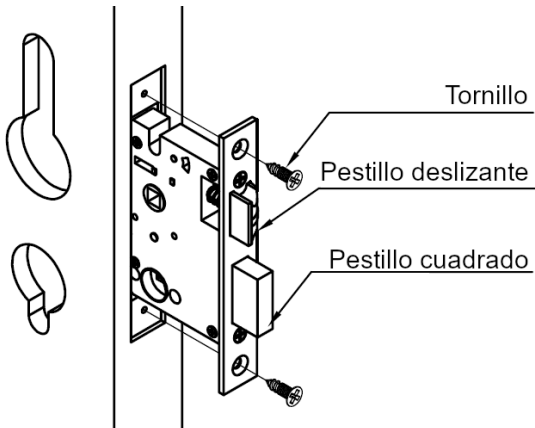


CUADRANTE

Ponga el cuadrante haciendo coincidir los orificios e inserte el pin. Luego doble la punta del pin para asegurar.

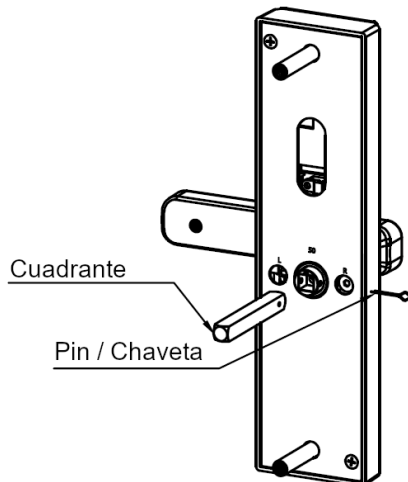

INSTALACIÓN DE LA CANTONERA

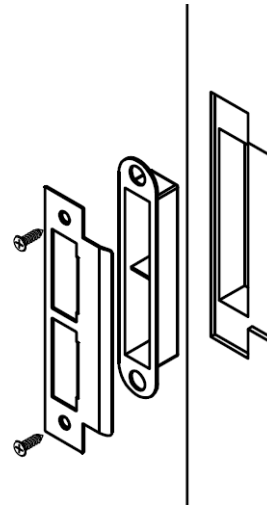

VISTA GENERAL

